



BSE PAINÉIS – BARRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO 160A (AMPÈRES)

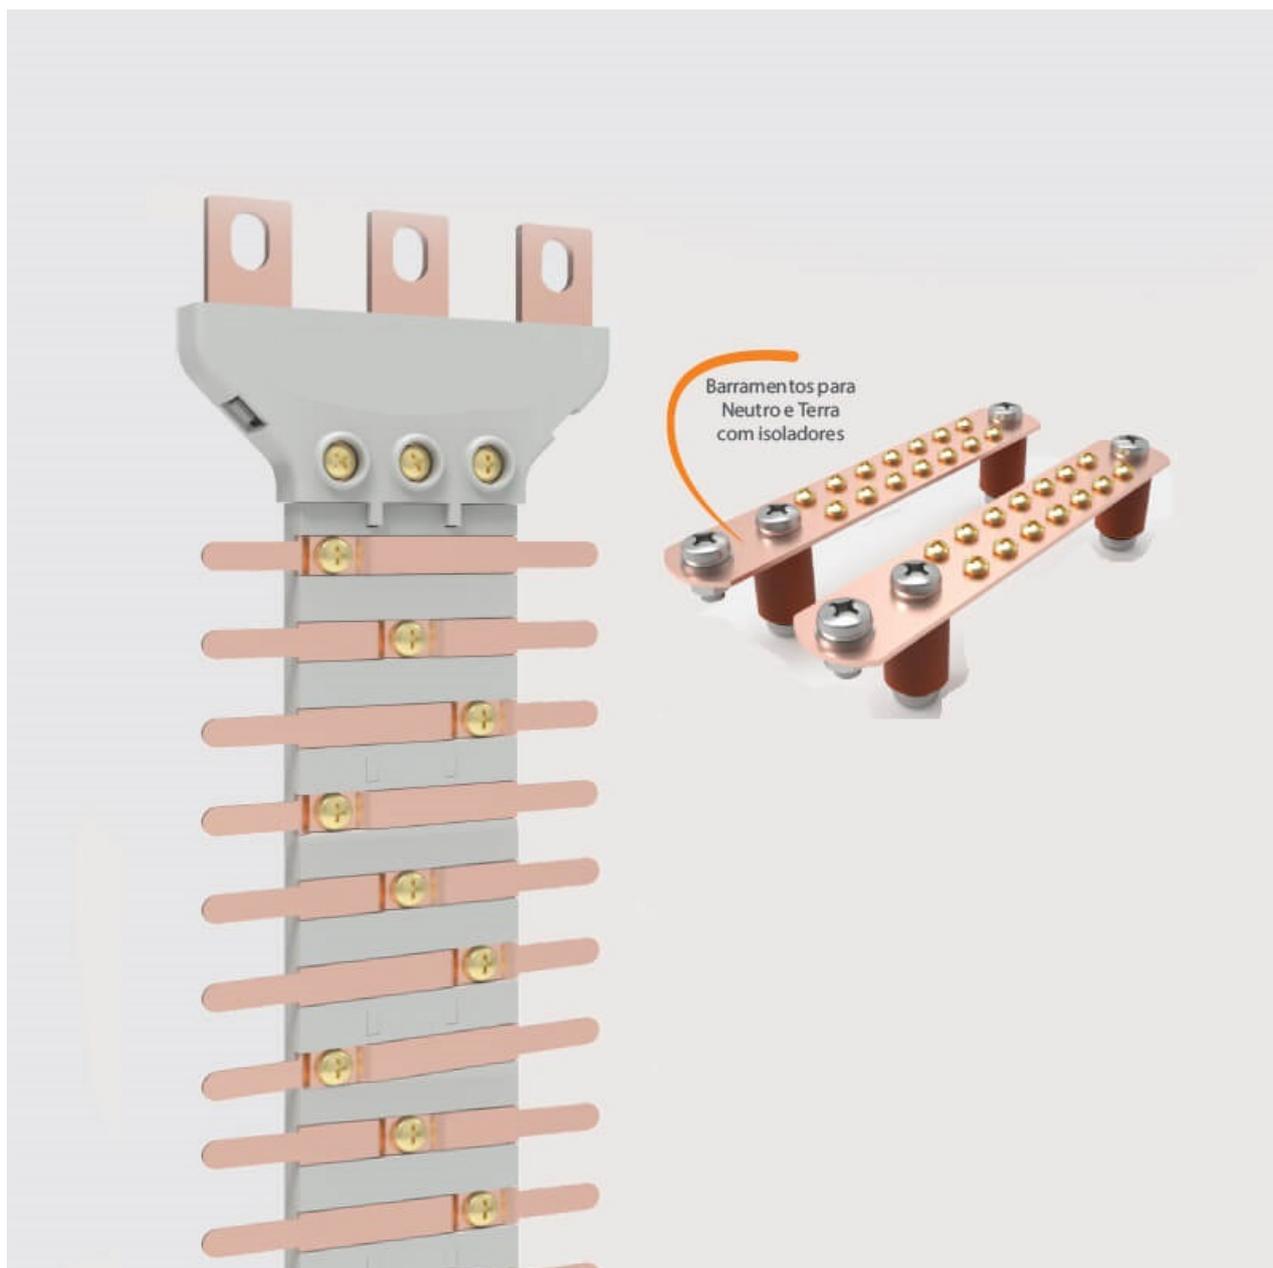

CARACTERÍSTICAS:


CORRENTE DE ENTRADA NO BARRAMENTO PRINCIPAL DE ATÉ 160A AMPÈRES (CAIXA MOLDADA);
CORRENTE MÁXIMA DE SAÍDA POR FASE NOS BARRAMENTOS SECUNDÁRIOS 63 AMPÈRES;
DISPONÍVEIS NOS TAMANHOS 24, 36 E 48 POLOS DIN NA DISTRIBUIÇÃO;
SOLUÇÃO COMPLETA COM BARRAMENTOS NEUTRO E TERRA E TRILHOS DIN;
ADEQUA-SE A DIVERSOS MODELOS DE DISJUNTORES.
NBR IEC 60439.

DIMENSÕES (mm):

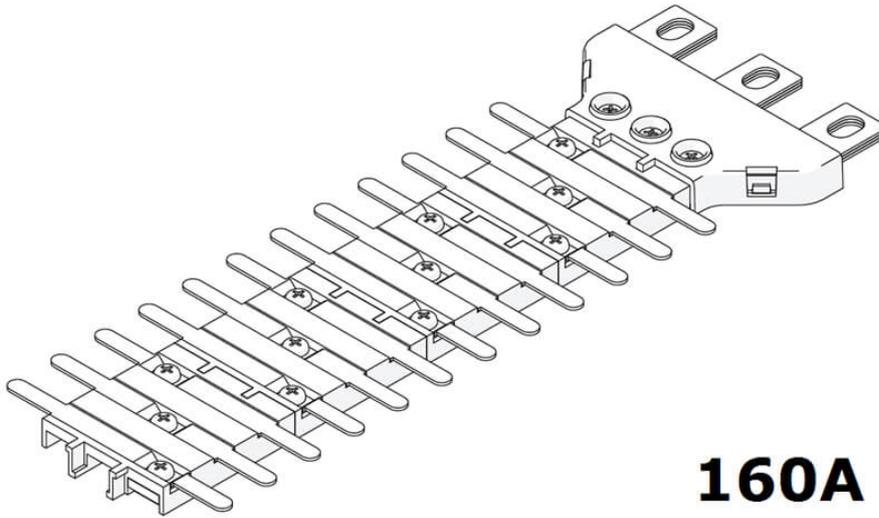

CÓDIGO	CAPACIDADE	REDE	POLOS	DIMENSÕES (ALT. X LARG) mm.
BSE0880	160A	TRIFÁSICO	24	295 X 100
BSE0881	160A	TRIFÁSICO	36	405 X 100
BSE0882	160A	TRIFÁSICO	48	515 X 100

BARRAMENTOS NEUTRO E TERRA

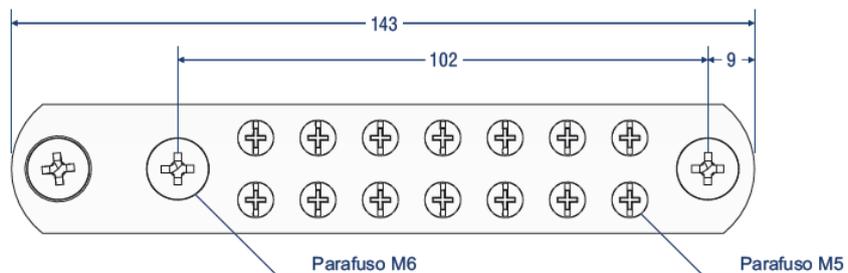

Fabricamos quadros e caixas com medidas, recortes, cores e acessórios personalizados conforme sua necessidade.