


Quadro de Comando Elétrico - Aço Inox

IP66

Instalação de sobrepor | corpo e porta em aço inox | opções personalizadas

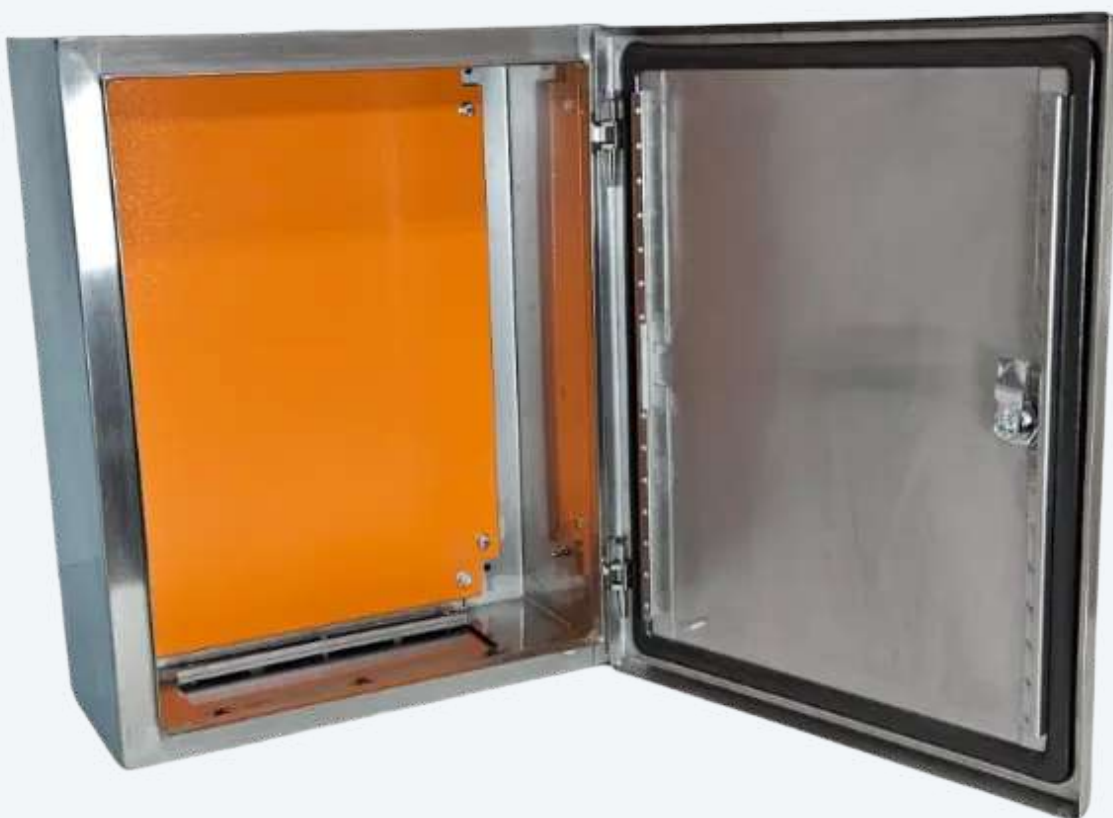

Aço Inox 304

Tratamento anti-corrosivo

Inox Escovado

Cor padrão do corpo e porta

Munsell YR 2,5 6/14

Placa de montagem

Sobrepor

Modo de instalação

Contato comercial



WhatsApp

(19) 4103-4112



Email

vendas@bsepaineis.com.br



Telefone

(19) 4103-4112



Loja online

loja.bsepaineis.com.br

Características do produto

Material

Fabricada em chapa de Aço Inox 304

Corpo e porta

Corpo e porta em Aço Inox 304 escovado.
Porta com abertura de 120°.

Placa de montagem

Placa de montagem elétrica em aço carbono na cor laranja Munsell YR 2,5 6/14 (padrão) ou em Aço Inox (opcional);

Dobradiças e vedação

Dobradiça reforçada, borracha de vedação em poliuretano injetado na porta, garantindo excelente vedação;

Fechamento

Fecho tipo fenda (padrão), ou fecho chave Yale e outros (opcional).

Flange

Caixa com Flange ou sem Flange (consulte).

Instalação

Modo de instalação:
sobrepôr.

Proteção e qualidade

Grau de proteção ip: ip-66, grau de proteção ik: ik-10, excelente padrão de qualidade;

Opcionais e customizações

caixa com orelha fixação

suporte para poste

porta dupla (interna e externa)

porta bipartida (esquerda e direita)

porta com visor transparente em policarbonato

teto protetor

base soleira

pintura p/ camuflagem

furações e recortes

chaparia reforçada

pintura eletrostática



Vista em perspectiva



Porta aberta



Detalhe interno

Detalhes construtivos

Imagens reais do produto, com foco em vedação, placa de montagem, dobradiças e fecho.



● Vedação da porta

Borracha de vedação aplicada na porta para contribuir com o grau de proteção IP-66.

● Dobradiças reforçadas

Dobradiça com pino click rápido para maior robustez de abertura e fechamento.

● Placa de montagem

Placa elétrica interna em laranja Munsell YR 2,5 6/14.

● Fecho tipo fenda

Fecho fenda como padrão; chave Yale e outros modelos como opcionais.



Vista em perspectiva

Padrão industrial para aplicações de comando

Caixa para instalação de sobrepor, com corpo e porta em Aço Inox 304 escovado e placa de montagem elétrica em Munsell YR 2,5 6/14. O conjunto pode receber variações de fecho, flange, visor, cores, recortes, chaparia reforçada e fabricação em aço inox conforme necessidade do projeto.

Dimensões técnicas

Todas as medidas estão em milímetros. A tabela mantém os códigos e medidas do catálogo original.

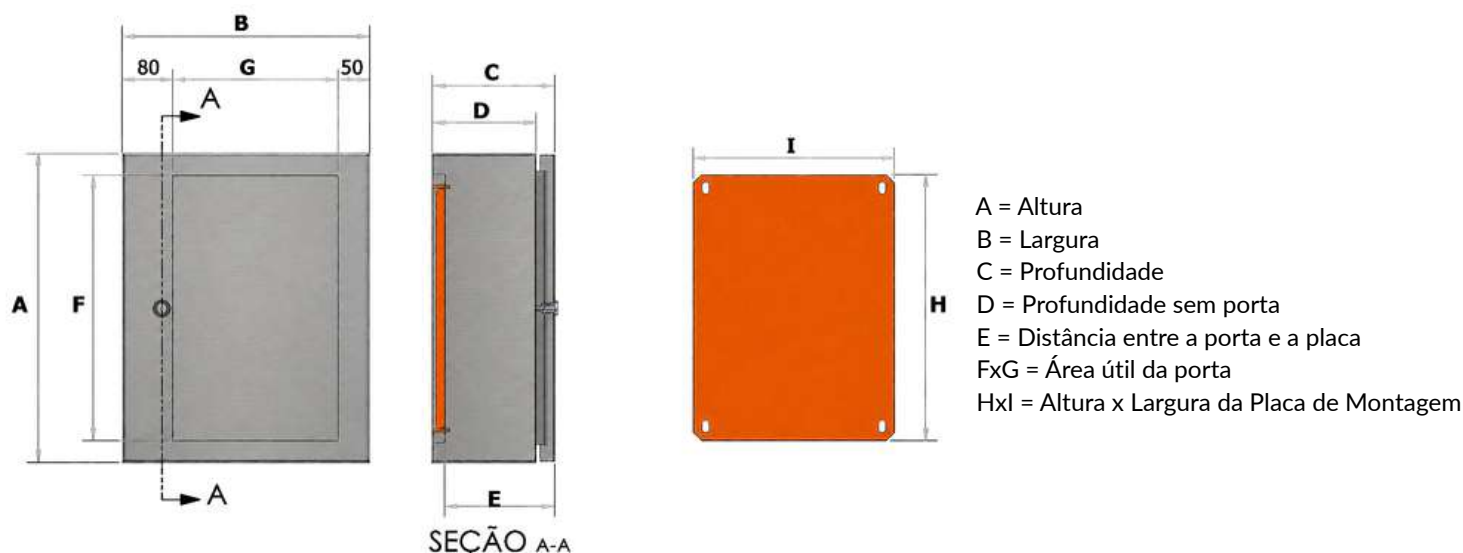


Tabela dimensional

Clique no [ícone](#) para mais detalhes do produto

Dimensões do quadro: ALT. x LARG. x PROF.

CÓDIGO	A	B	C	FLANGE	D	E	F	G	H	I
BSE1301X	200 _{Alt.}	200 _{L.}	120 _{P.}	NÃO	95	100	130	70	170	140
BSE1302X	250 _{Alt.}	250 _{L.}	150 _{P.}	SIM	125	130	180	120	220	190
BSE1305X	300 _{Alt.}	200 _{L.}	200 _{P.}	NÃO	175	180	230	70	270	140
BSE1306X	300 _{Alt.}	300 _{L.}	200 _{P.}	SIM	175	180	230	170	270	230
BSE1303X	380 _{Alt.}	320 _{L.}	170 _{P.}	SIM	145	150	310	190	350	260
BSE1304X	380 _{Alt.}	480 _{L.}	170 _{P.}	SIM	145	150	310	350	350	420
BSE1307X	400 _{Alt.}	300 _{L.}	200 _{P.}	SIM	175	180	330	170	370	240
BSE1308X	400 _{Alt.}	400 _{L.}	200 _{P.}	SIM	175	180	330	270	370	340
BSE1309X	400 _{Alt.}	400 _{L.}	250 _{P.}	SIM	225	230	330	270	370	340
BSE1310X	500 _{Alt.}	400 _{L.}	200 _{P.}	SIM	175	180	430	270	470	340
BSE1311X	500 _{Alt.}	400 _{L.}	300 _{P.}	SIM	275	280	430	270	470	340
BSE1312X	500 _{Alt.}	500 _{L.}	200 _{P.}	SIM	175	180	430	370	470	440
BSE1313X	500 _{Alt.}	500 _{L.}	250 _{P.}	SIM	225	230	430	370	470	440
BSE1314X	600 _{Alt.}	400 _{L.}	200 _{P.}	SIM	175	180	530	270	570	340
BSE1315X	600 _{Alt.}	400 _{L.}	250 _{P.}	SIM	225	230	530	270	570	340
BSE1316X	600 _{Alt.}	500 _{L.}	200 _{P.}	SIM	175	180	530	370	570	440
BSE1317X	600 _{Alt.}	500 _{L.}	250 _{P.}	SIM	225	230	530	370	570	440
BSE1318X	600 _{Alt.}	500 _{L.}	300 _{P.}	SIM	275	280	530	370	570	440
BSE1319X	600 _{Alt.}	600 _{L.}	200 _{P.}	SIM	175	180	530	470	570	540
BSE1320X	600 _{Alt.}	600 _{L.}	250 _{P.}	SIM	225	230	530	470	570	540
BSE1321X	800 _{Alt.}	500 _{L.}	200 _{P.}	SIM	175	180	730	370	770	440
BSE1322X	800 _{Alt.}	600 _{L.}	200 _{P.}	SIM	175	180	730	470	770	540
BSE1323X	800 _{Alt.}	600 _{L.}	250 _{P.}	SIM	225	230	730	470	770	540
BSE1324X	800 _{Alt.}	600 _{L.}	300 _{P.}	SIM	275	280	730	470	770	540
BSE1325X	800 _{Alt.}	600 _{L.}	350 _{P.}	SIM	325	330	730	470	770	540

Tabela dimensional - parte 2

Clique no  para mais detalhes do produto

Dimensões do quadro: ALT. x LARG. x PROF.

CÓDIGO	A	B	C	FLANGE	D	E	F	G	H	I
 BSE1326X	800 Alt.	800 L.	250 P.	SIM	225	230	730	670	770	740
 BSE1327X	1000 Alt.	600 L.	250 P.	SIM	225	230	930	470	970	540
 BSE1328X	1000 Alt.	600 L.	350 P.	SIM	325	330	930	470	970	540
 BSE1329X	1000 Alt.	800 L.	250 P.	SIM	225	230	930	670	970	740
 BSE1330X	1000 Alt.	800 L.	300 P.	SIM	275	280	930	670	970	740
 BSE1331X	1000 Alt.	800 L.	350 P.	SIM	325	330	930	670	970	740
 BSE1332X	1200 Alt.	600 L.	250 P.	SIM	225	230	1130	470	1170	540
 BSE1333X	1200 Alt.	800 L.	250 P.	SIM	225	230	1130	670	1170	740
 BSE1334X	1200 Alt.	800 L.	350 P.	SIM	325	330	1130	670	1170	740
 BSE1335X	1200 Alt.	800 L.	400 P.	SIM	375	380	1130	670	1170	740
 BSE1336X	1200 Alt.	900 L.	350 P.	SIM	325	330	1130	770	1170	840
 BSE1337X	1400 Alt.	800 L.	350 P.	SIM	325	330	1330	670	1370	740
 BSE1338X	1400 Alt.	800 L.	400 P.	SIM	375	380	1330	670	1370	740

Informações Adicionais

Códigos BSE1300X até BSE1338X

Fechos e dobradiças por altura

- Para Quadros com 190mm a 760mm de Altura: 01 Fecho e 02 Dobradiças
- Para Quadros com 800mm a 1200mm de Altura: 02 Fechos e 02 Dobradiças
- Para Quadro com 1400mm de Altura: 04 Fechos e 04 Dobradiças

Fabricamos quadros e caixas com medidas, recortes, cores e acessórios personalizados conforme sua necessidade.

Contato comercial



WhatsApp
(19) 4103-4112



Email
vendas@bsepaineis.com.br



Telefone
(19) 4103-4112



Loja online
loja.bsepaineis.com.br