

Quadro de Comando Elétrico - Aço Inox

IP54

Instalação de sobrepor | corpo e porta em aço inox | opções personalizadas



Aço Inox 304

Tratamento anti-corrosivo

Inox Escovado

Cor padrão do corpo e porta

Munsell YR 2,5 6/14

Placa de montagem

Sobrepor

Modo de instalação

Contato comercial



WhatsApp

(19) 4103-4112



Email

vendas@bsepaineis.com.br



Telefone

(19) 4103-4112



Loja online

loja.bsepaineis.com.br

Características do produto

Material

Fabricada em chapa de Aço Inox 304

Corpo e porta

Corpo e porta em Aço Inox 304 Escovado;

Placa de montagem

Placa de montagem elétrica em aço carbono na cor laranja Munsell YR 2,5 6/14 (padrão) ou em Aço Inox (opcional);

Dobradiças e vedação

Dobradiças reforçadas com pino metálico e borracha de vedação na porta.

Fechamento

Fecho tipo fenda (padrão), ou fecho chave Yale e outros (opcional).

Flange

Caixa lisa sem flange (padrão), ou com flange (opcional).

Instalação

Modo de instalação: sobrepor.

Proteção e qualidade

Grau de proteção: IP-54. Excelente padrão de qualidade.

Opcionais e customizações

caixa com orelha fixação

suporte para poste

porta dupla (interna e externa)

porta bipartida (esquerda e direita)

porta com visor transparente em policarbonato

teto protetor

base soleira

pintura p/ camuflagem

furações e recortes

chaparia reforçada

pintura eletrostática



Vista frontal



Porta aberta



Detalhe interno

Detalhes construtivos

Imagens reais do produto, com foco em vedação, placa de montagem, dobradiças e fecho.



● Vedação da porta

Borracha de vedação aplicada na porta para contribuir com o grau de proteção IP-54.

● Dobradiças reforçadas

Dobradiças com pino metálico para maior robustez de abertura e fechamento.

● Placa de montagem

Placa elétrica interna em laranja Munsell YR 2,5 6/14, padrão de fornecimento.

● Fecho tipo fenda

Fecho fenda como padrão; chave Yale e outros modelos como opcionais.




Vista em perspectiva

Padrão industrial para aplicações de comando

Caixa para instalação de sobrepor, com corpo e porta em Aço Inox 304 escovado e placa de montagem elétrica em Munsell YR 2,5 6/14. O conjunto pode receber variações de fecho, flange, visor, cores, recortes e chaparia reforçada conforme necessidade do projeto.

Dimensões técnicas

Todas as medidas estão em milímetros. A tabela mantém os códigos e medidas do catálogo original.

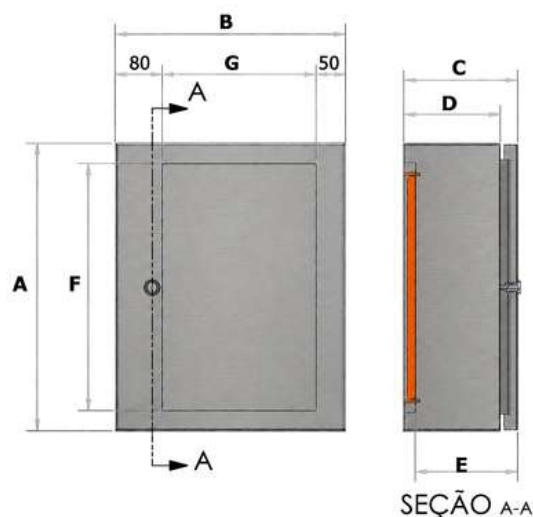

A = Altura
B = Largura
C = Profundidade
D = Profundidade sem porta
E = Distância entre a porta e a placa
FxG = Área útil da porta
HxI = Altura x Largura da Placa de Montagem

Tabela dimensional - parte 1

Clique no [ícone](#) para mais detalhes do produto

Dimensões do quadro: ALT. x LARG. x PROF.

CÓDIGO	A	B	C	D	E	F	G	H	I
BSE0001X	200 _{Alt.}	200 _{L.}	120 _{P.}	90	105	130	70	135	135
BSE0002X	320 _{Alt.}	190 _{L.}	140 _{P.}	110	125	250	60	255	125
BSE0003X	250 _{Alt.}	350 _{L.}	140 _{P.}	110	125	180	220	185	285
BSE0004X	350 _{Alt.}	250 _{L.}	140 _{P.}	110	125	280	120	285	185
BSE0005X	300 _{Alt.}	200 _{L.}	200 _{P.}	170	185	230	70	235	135
BSE0006X	300 _{Alt.}	300 _{L.}	200 _{P.}	170	185	230	170	235	235
BSE0007X	320 _{Alt.}	380 _{L.}	170 _{P.}	140	155	250	250	255	315
BSE0008X	380 _{Alt.}	320 _{L.}	170 _{P.}	140	155	310	190	315	255
BSE0009X	380 _{Alt.}	320 _{L.}	220 _{P.}	190	205	310	190	315	255
BSE0010X	400 _{Alt.}	300 _{L.}	200 _{P.}	170	185	330	170	335	235
BSE0011X	400 _{Alt.}	400 _{L.}	200 _{P.}	170	185	330	270	335	335
BSE0012X	400 _{Alt.}	400 _{L.}	250 _{P.}	220	235	330	270	335	335
BSE0013X	400 _{Alt.}	600 _{L.}	200 _{P.}	170	185	330	470	335	535
BSE0014X	400 _{Alt.}	600 _{L.}	250 _{P.}	220	235	330	470	335	535
BSE0015X	480 _{Alt.}	380 _{L.}	170 _{P.}	140	155	410	250	415	315
BSE0016X	480 _{Alt.}	380 _{L.}	220 _{P.}	190	205	410	250	415	315
BSE0017X	480 _{Alt.}	760 _{L.}	220 _{P.}	190	205	410	630	415	695
BSE0018X	500 _{Alt.}	300 _{L.}	200 _{P.}	170	185	430	170	435	235
BSE0019X	500 _{Alt.}	400 _{L.}	200 _{P.}	170	185	430	270	435	335
BSE0020X	500 _{Alt.}	500 _{L.}	200 _{P.}	170	185	430	370	435	435
BSE0021X	500 _{Alt.}	500 _{L.}	250 _{P.}	220	235	430	370	435	435
BSE0022X	500 _{Alt.}	500 _{L.}	300 _{P.}	270	285	430	370	435	435
BSE0023X	600 _{Alt.}	400 _{L.}	200 _{P.}	170	185	530	270	535	335
BSE0024X	600 _{Alt.}	400 _{L.}	250 _{P.}	220	235	530	270	535	335
BSE0025X	600 _{Alt.}	480 _{L.}	170 _{P.}	140	155	530	350	535	415
BSE0026X	600 _{Alt.}	480 _{L.}	220 _{P.}	190	205	530	350	535	415
BSE0027X	600 _{Alt.}	500 _{L.}	200 _{P.}	170	185	530	370	535	435
BSE0028X	600 _{Alt.}	500 _{L.}	250 _{P.}	220	235	530	370	535	435
BSE0029X	600 _{Alt.}	500 _{L.}	300 _{P.}	270	285	530	370	535	435

Tabela dimensional - parte 2

Códigos BSE0030 a BSE0072.

Clique no ícone para mais detalhes do produto

CÓDIGO	A	B	C	D	E	F	G	H	I
 BSE0030X	600 Alt.	600 L.	200 P.	170	185	530	470	535	535
 BSE0031X	600 Alt.	600 L.	250 P.	220	235	530	470	535	535
 BSE0032X	600 Alt.	600 L.	300 P.	270	285	530	470	535	535
 BSE0033X	600 Alt.	600 L.	350 P.	320	335	530	470	535	535
 BSE0034X	760 Alt.	480 L.	220 P.	190	205	690	350	695	415
 BSE0035X	760 Alt.	600 L.	220 P.	190	205	690	470	695	535
 BSE0036X	800 Alt.	500 L.	200 P.	170	185	730	370	735	435
 BSE0037X	800 Alt.	500 L.	250 P.	220	235	730	370	735	435
 BSE0038X	800 Alt.	600 L.	200 P.	170	185	730	470	735	535
 BSE0039X	800 Alt.	600 L.	250 P.	220	235	730	470	735	535
 BSE0040X	800 Alt.	600 L.	300 P.	270	285	730	470	735	535
 BSE0041X	800 Alt.	600 L.	350 P.	320	335	730	470	735	535
 BSE0042X	800 Alt.	800 L.	200 P.	170	185	730	670	735	735
 BSE0043X	800 Alt.	800 L.	250 P.	220	235	730	670	735	735
 BSE0044X	800 Alt.	800 L.	300 P.	270	285	730	670	735	735
 BSE0045X	800 Alt.	800 L.	350 P.	320	335	730	670	735	735
 BSE0046X	950 Alt.	600 L.	220 P.	190	205	880	470	885	535
 BSE0047X	1000 Alt.	600 L.	200 P.	170	185	930	470	935	535
 BSE0048X	1000 Alt.	600 L.	250 P.	230	235	930	470	935	535
 BSE0049X	1000 Alt.	600 L.	300 P.	270	285	930	470	935	535
 BSE0050X	1000 Alt.	600 L.	350 P.	320	335	930	470	935	535
 BSE0051X	1000 Alt.	800 L.	200 P.	170	185	930	670	935	735
 BSE0052X	1000 Alt.	800 L.	250 P.	220	235	930	670	935	735
 BSE0053X	1000 Alt.	800 L.	300 P.	270	285	930	670	935	735
 BSE0054X	1000 Alt.	800 L.	350 P.	320	335	930	670	935	735
 BSE0055X	1200 Alt.	600 L.	200 P.	170	185	1130	470	1135	535
 BSE0056X	1200 Alt.	600 L.	250 P.	220	235	1130	470	1135	535
 BSE0057X	1200 Alt.	600 L.	300 P.	270	285	1130	470	1135	535
 BSE0058X	1200 Alt.	760 L.	220 P.	190	205	1130	630	1135	695
 BSE0059X	1200 Alt.	760 L.	350 P.	320	335	1130	630	1135	695
 BSE0060X	1200 Alt.	800 L.	250 P.	220	235	1130	670	1135	735
 BSE0061X	1200 Alt.	800 L.	300 P.	270	285	1130	670	1135	735
 BSE0062X	1200 Alt.	800 L.	350 P.	320	335	1130	670	1135	735
 BSE0063X	1400 Alt.	600 L.	250 P.	220	235	1330	470	1335	735
 BSE0064X	1400 Alt.	600 L.	350 P.	330	335	1330	470	1335	535
 BSE0065X	1400 Alt.	800 L.	250 P.	220	235	1330	670	1335	735
 BSE0066X	1400 Alt.	800 L.	350 P.	320	335	1330	670	1335	735
 BSE0067X	1400 Alt.	1000 L.	250 P.	220	235	1330	870	1335	935
 BSE0068X	1400 Alt.	1000 L.	350 P.	320	335	1330	870	1335	935
 BSE0069X	1600 Alt.	800 L.	250 P.	220	235	1530	670	1535	735
 BSE0070X	1600 Alt.	800 L.	350 P.	320	335	1530	670	1535	735
 BSE0071X	1600 Alt.	1000 L.	250 P.	220	235	1530	870	1535	935
 BSE0072X	1600 Alt.	1000 L.	350 P.	320	335	1530	870	1535	935

Informações Adicionais

Códigos BSE0001X a BSE0072X.

Fechos e dobradiças por altura

- Para quadros com altura até 760 mm: 01 fecho e 02 dobradiças;
- Para quadros com altura de 800 mm a 1300 mm: 02 fechos e 02 dobradiças;
- Para quadros com altura de 1400 mm: 03 fechos e 03 dobradiças;
- Para quadros com altura de 1600 mm a 2200 mm: 04 fechos e 04 dobradiças.

Fabricamos quadros e caixas com medidas, recortes, cores e acessórios personalizados conforme sua necessidade.

Contato comercial



WhatsApp
(19) 4103-4112



Email
vendas@bsepaineis.com.br



Telefone
(19) 4103-4112



Loja online
loja.bsepaineis.com.br